


Dugattyús szelepek KVN

Karimák EN 1092-2 szerint, PN 16
Anyag: szürkeöntvény; szelepgyűrű KX-GT

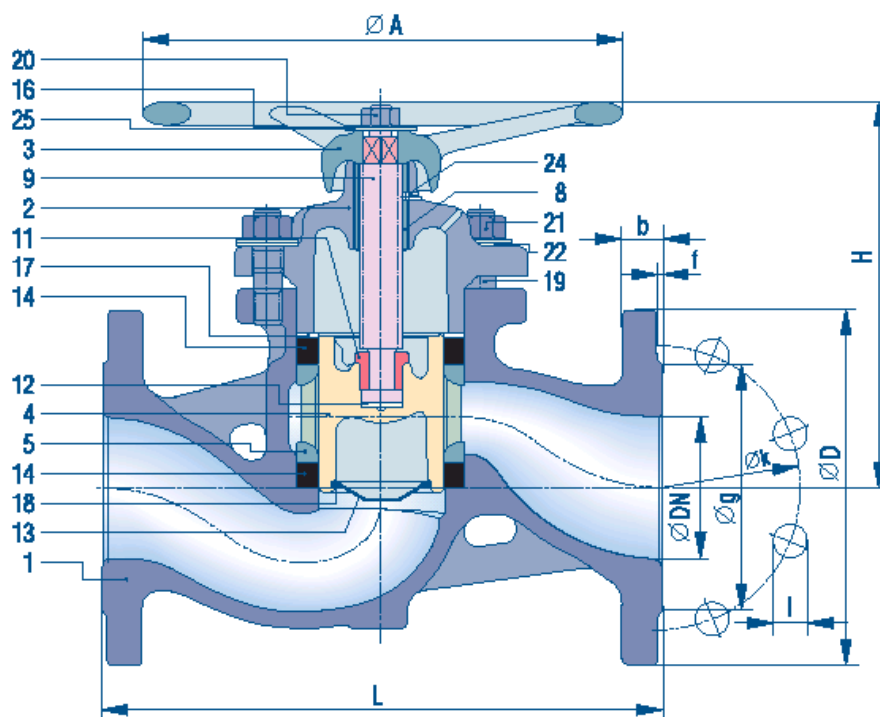

KVN 65–150

PN 16

Anyagkód III

PN 6

Anyagkód III

Beépítési hossz

EN 558-1 1-es

alapsor szerint

A nyomás-és hőmérséklet határokat lásd a 15. oldalon.

Az anyagkódokat és a karimaméreteket lásd a 16. oldalon.

Rész	Anyagkód 8I
1 Ház	EN-GJL-250
2 Felső rész	EN-GJL-250
3 Kézikerék	EN-GJL-200
4 Dugattyú	1.4104
5 Persely	EN-GJL-200
8 Menetes persely	Sint C11 speciális
9 Ór só	1.4021
11 Kétfélszes csavarzat	1.4401
12 Alátét	1.4401
13 Terepfőlenék	1.4401
14 Szelepgyűrű	KX-GT
16 Pecés biztosító alátét	rugóacél
17 Betétgyűrű	St37 / matt nikkelezett
18 Drótygyűrű	1.4310K
19 Tőcsavar	1.1181
20 Hatszöganya	5
21 Hatszöganya	5
22 Tányér rugó	50CrV4
24 Feszítő pecék	rugóacél
25 Típus tábla	Al

Klírási szöveg

Elzárószelep PN 16, PN 6

Dugattyús szelepek átmeneti formában, két KX-GT rugalmas gyűrűvel tömítve, ház és kézikerék szürkeöntvényből, dugattyú speciális Niro-acélból, beépítési hossz: EN 558-1 GR1 szerint a karimák EN 1092-2 szerint fúrva.

Gyártmány: Klinger

Típus: KVN III KX, DN 65–150

Rendelési példa:

KVN 65-III KX, PN 16

Beépítési méretek mm-ben					Kb. tömeg (kg)	
DN	L	H	Löket	A	PN 6	PN 16
65	290	194,5	50	265	19,00	20,30
80	310	219	58	265	26,00	27,60
100	350	260	78	300	36,50	38,30
125	400	303	86	400	52,20	55,00
150	480	331	98	400	80,00	85,00