


RIFOX Mini-N 1064 úszógolyós kondenzleválasztó

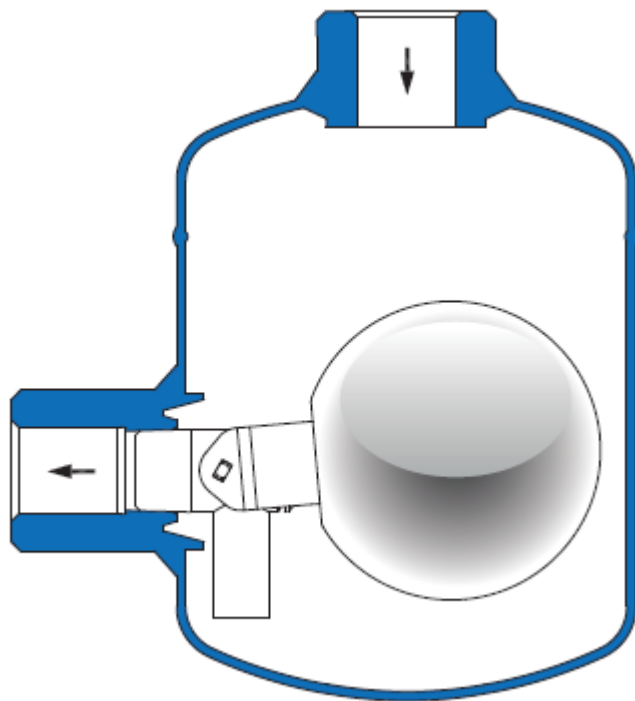

Ház + vezérlés anyaga: 1.4571 saválló acél

Csatlakozás: Belépő: G ½", G 1",

Kilépő: G ½"

Alkalmazhatóság: a csővezeték víztelenítéséhez levegő és gázok esetén

Térfogat: 0,7 l

Névleges nyomás: PN 16

Felhasználhatóság: max. 16 barg, max. 100 °C

Közeg: levegő, gázok, gőzök, agresszív közegek

Beépítés: sarokkivitel, belépés felül, kilépés oldalirányban

Működés: szintemelkedés esetén nyit, szintcsökkenés esetén azonnal zár, függetlenül a nyomás- és hőmérséklet-ingadozástól.

Különleges tulajdonságok:

Csak egyetlen mozgatott rész van, a forgófelület záróelem is egyben. A vezérlés a folyadék szintje alatt van, ezért garantáltan gáztömör.

Alkalmazási határok:

Megengedett nyomáskülönbség 12 bar

Megengedett üzemi hőmérséklet: 100°C

Próbanyomás: 28,5 bar

Ajánlatkérés/rendelés esetén kérjük megadni: közeg, sűrűség, előnyomás, ellennyomás, hőmérséklet, a kondenzátum mennyisége.

A készülék megfelel a nyomástartó készülékek 2014/68/EU 4 cikk, 3. bekezdés irányelvének, CE-jelölés nélkül.

A készülék karbantartásmentes.


Súlya: 1,2 kg

Működési határok:

Vezérlés méret: II s –GD

Maximális belépőnyomás: 12 bar

Teljesítmény

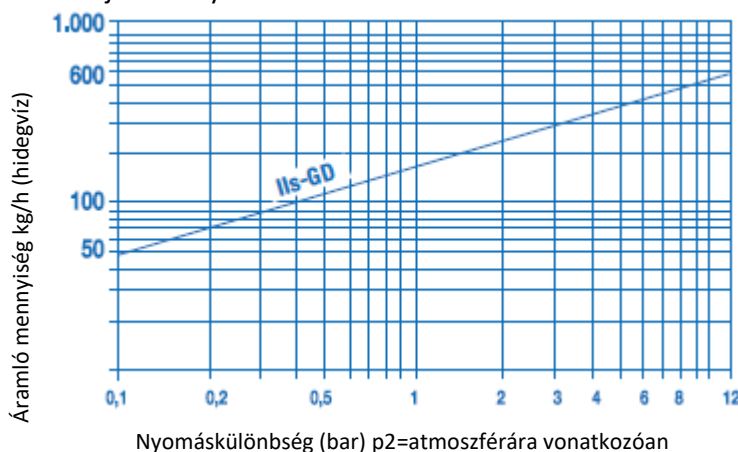

Különösen alacsony nyomások esetében:

Nyomáskülönbség (bar)	Áteresztés (kg/h)
0,02	23
0,04	32
0,06	40
0,08	46

Beépítési utasítás

A leválasztható mennyiség függ a nyomáskülönbségtől.

Nagyon alacsony nyomásnál a teljesítmény növelhető, ha a kondenzleválasztót alacsonyabbra építik be. A nyomás meghatározásakor a magasságkülönbséget figyelembe kell venni.

Beépítési példák

