


RIFOdyn termodinamikus kondenzleválasztó – RD321 PN 40

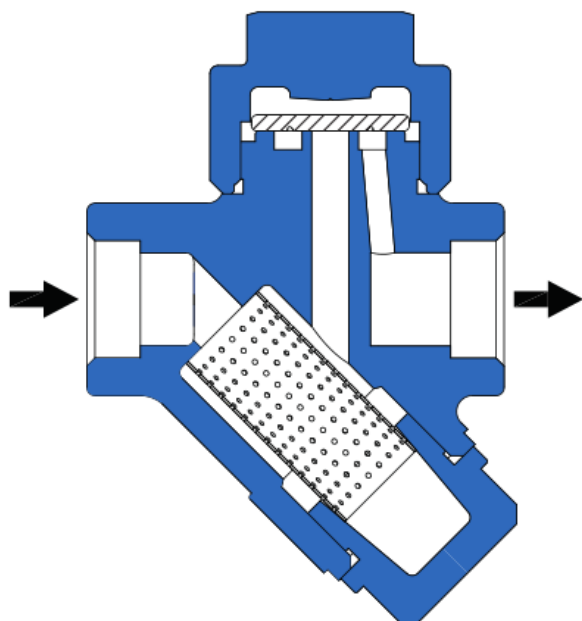

Ház anyaga: ASTM A743 Gr. CA40

Méret: DN 15, 20, 25.

Csatlakozások:

menetes: G ½"-1" BSP DIN ISO 228-1 szerint

menetes: RP ½"-1" BSPT DIN 2999 szerint

menetes: G ½"-1" NPT ANSI B 1.20.1 szerint

hegtokos: DN 15-25 DIN EN 12760 vagy ANSI B16.11 szerint

karimás: DN 15-25 DIN EN 1092-1 PN 40 szerint

karimás: ½"-1" ANSI B16.5 Class 150, 300 szerint.

	Menetes	Hegtokos
p max. üzemi (bar)	31,6	55
T max. üzemi (°C)	427	450

Min. üzemi nyomás: 0,25 bar g

Max ellennyomás: 80% üzemi nyomás

Közeg: vízgőz/-kondenzátum

Funkció: periódikus kondenzleválasztás
gőzrendszerekben termodinamikus működési elv alapján.

Különleges tulajdonságok:


- kicsi és kompakt felépítés
- automatikusan alkalmazkodik az üzemi körülményekhez
- minimális aláhűtéssel ereszt át a kondenzátumot
- robusztus szelepkialakítás
- vízütésekre érzéketlen

Beépítés: vízszintesen és függőlegesen is lehetséges.


Opció:

- lefúvatószelep
- hegesztett karimák

Teljesítmény

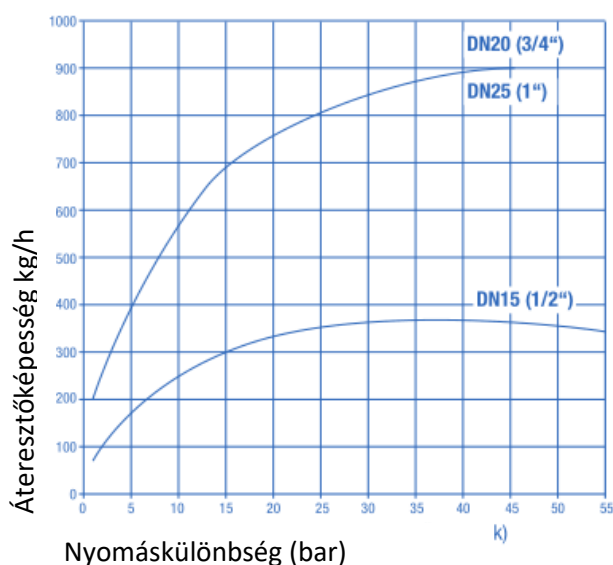


Beépítési méretek

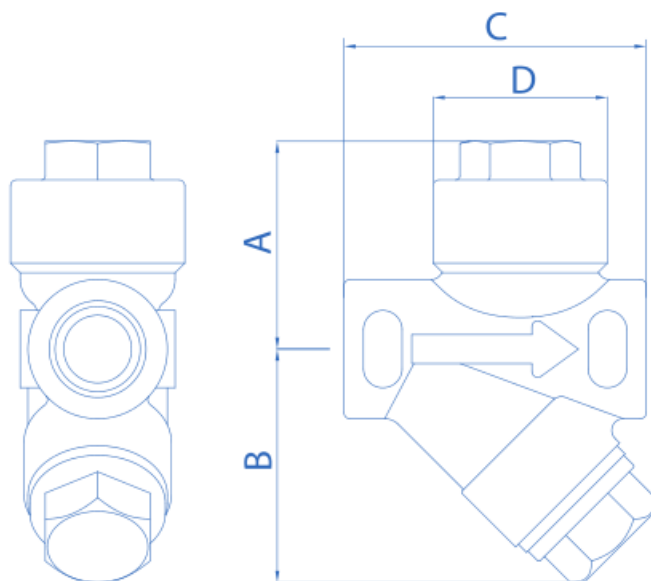

DN	A	B	C	D	Súly
15 (1/2")	52	54	78	45	1,2
20 (3/4")	52	54	78	45	1,2
25 (1")	61	73	95	45	1,5

Méretek mm-ben, súly kg-ban

Pótalkatrészek

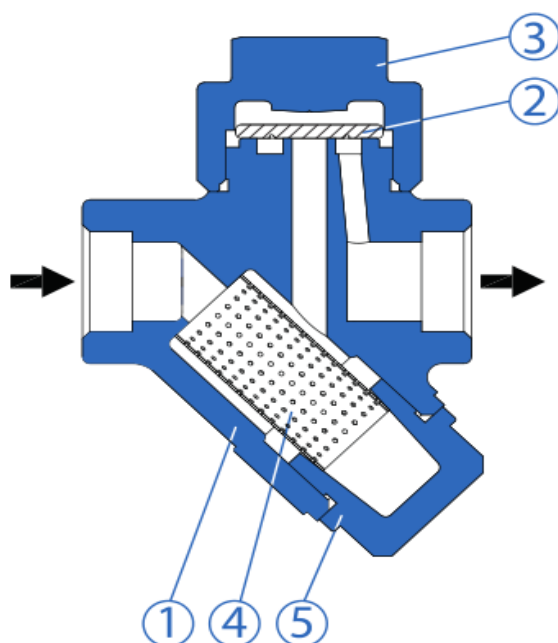

1	Ház: ASTM A743 Gr. CA40
2	Szeleptányér*: ASTM A276 Tp. 420
3	Tányér: ASTM A743 Gr. CA40
4	Kosár: ASTM A240 Tp. 304
5	Kosár zárócsavar: ASTM A743 Gr. CA40

*Ez az alkatrész tömörségi okok miatt nem szállítható.

Hibás szállítások elkerülése érdekében kérjük a pótalkatrészek megrendelése esetén a termék pontos típusszámát, DN méretét, és pozíciószámát feltüntetni szíveskedjenek.

CE-jelölés: a nyomástartó edény a PED97/23/EG Art. 3 alá esik, ezért nem kaphat CE-jelölést.