



## RIFOdyn termodinamikus kondenzleválasztó – RD329 PN 40

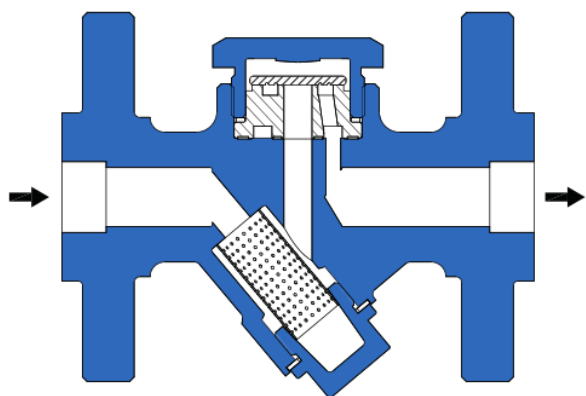

Karimás kivitel

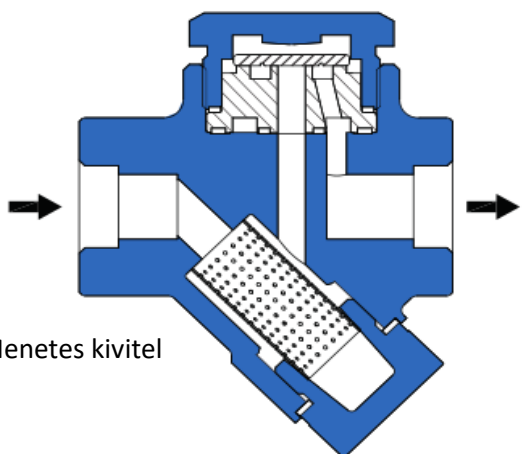

Menetes kivitel

**Ház anyaga:** ASTM A105

**Méretetek:** DN 15, 20, 25.

**Csatlakozások:**

karimás: ½"-1" ANSI B 16.5 szerint Class 150, 300, 600

karimás: DIN 15-25 DIN EN 1092-1 szerint, PN 40

menetes: G ½" -1" (BSP) DIN ISO 228-1 szerint

menetes: Rp ½"-1" (BSPT) DIN 2999 szerint

hegtokos: ½"1" NPT DIN EN 12760 vagy ANSI B 16.11 szerint.

|                    | Menetes | Hegtokos |
|--------------------|---------|----------|
| p max. üzemi (bar) | 31,6    | 55       |
| T max. üzemi (°C)  | 427     | 450      |

|                    | Class 150 | Class 300 | Class 600 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| p max. üzemi (bar) | 20        | 52        | 55        |
| T max. üzemi (°C)  | 425       | 425       | 425       |

**Min. üzemi nyomás:** 0,25 bar g

**Max. ellennyomás:** 80% üzemi nyomás

**Közeg:** vízgőz/-kondenzátum

**Funkció:** periódikus kondenzleválasztás, gőzrendszerekben termodinamikus működési elv alapján.

**Különleges tulajdonságok.**


- kicsi és kompakt felépítés
- automatikusan alkalmazkodik az üzemi körülményekhez
- minimális aláhűtéssel ereszt át a kondenzátumot
- robusztus szelepkialakítás
- vízütésekre érzéketlen

**Beépítés:** vízszintesen és függőlegesen is lehetséges.

**Opció:** lefúvatószelep.


**CE-jelölés:** a nyomástartó edény a PED97/23/EG Art. 3 alá esik, ezért nem kaphat CE-jelölést.

Teljesítmény

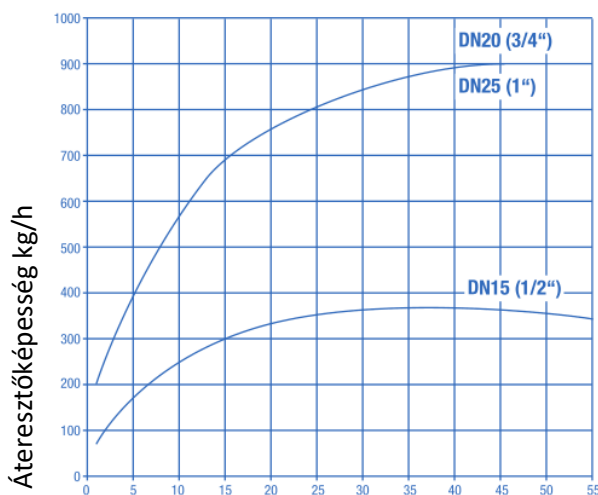

Nyomáskülönbség (bar)


## Beépítési méretek

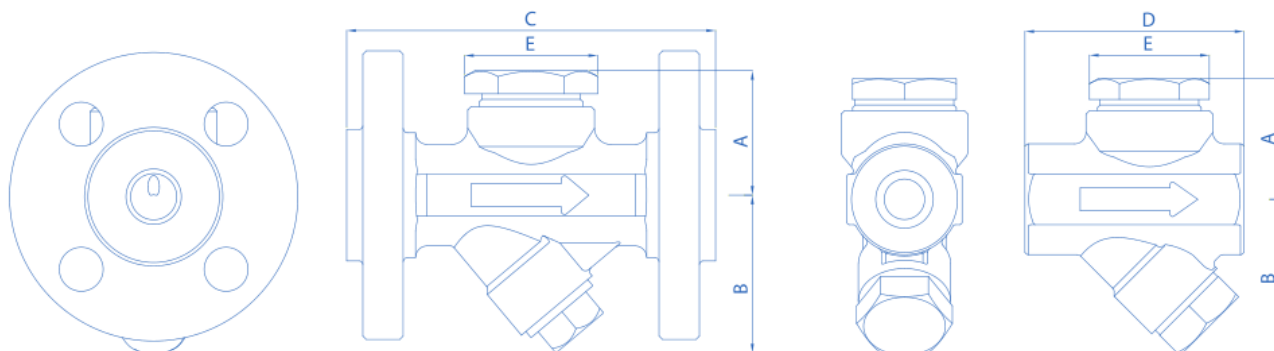

Méretek mm-ben, súly kg-ban

| Csatlakozás | Menet |      |     | Karima      |             |           |
|-------------|-------|------|-----|-------------|-------------|-----------|
|             | 1/2"  | 3/4" | 1"  | DN15 (1/2") | DN20 (3/4") | DN25 (1") |
| A           | 52    | 52   | 52  | 54          | 54          | 54        |
| B           | 70    | 70   | 70  | 70          | 70          | 70        |
| C           | -     | -    | -   | 150         | 150         | 160       |
| D           | 95    | 95   | 95  | -           | -           | -         |
| E           | 58    | 58   | 58  | 58          | 58          | 58        |
| Súly        | 1,5   | 1,5  | 1,3 | 3,5         | 4,5         | 5,2       |

## Pótalkatrészek

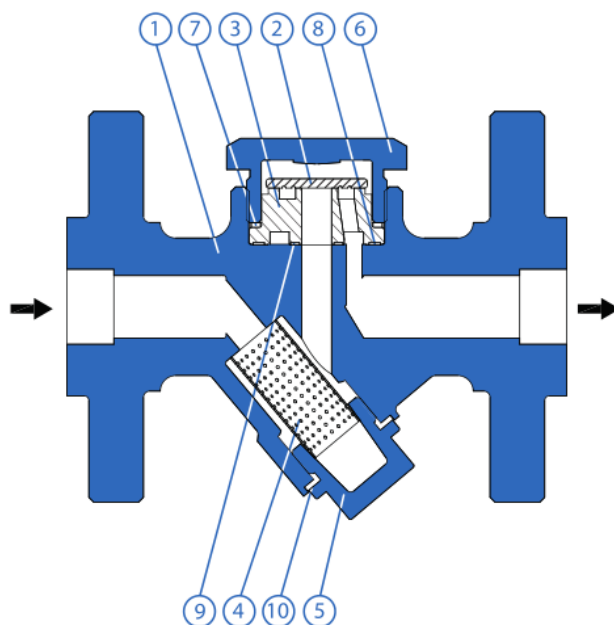

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Ház anyaga:</b> ASTM A105                             |
| 2  | <b>Szeleptányér*:</b> ASTM A276 420-as típus             |
| 3  | <b>Szeleptülék:</b> ASTM A681 Gr. D2                     |
| 4  | <b>Kosár:</b> ASTM A240 304 típus                        |
| 5  | <b>Kosár zárócsavar:</b> ASTM A105                       |
| 6  | <b>Fedél:</b> ASTM A582 416. típus                       |
| 7  | <b>Fedéltömítés:</b> ASTM A276 304 típus+grafit          |
| 8  | <b>Üléstömítés kívül:</b><br>ASTM A276 304 típus+grafit  |
| 9  | <b>Üléstömítés belül:</b><br>ASTM A276 304 típus+grafit  |
| 10 | <b>Zárócsavar tömítés:</b><br>ASTM A276 304 típus+grafit |

\*Egyedüli szállítása tömörségi okok miatt nem lehetséges.

Hibás szállítások elkerülése érdekében kérjük a pótalkatrészek megrendelése esetén a termék pontos típusszámát, DN méretét, és pozíciószámát feltüntetni szíveskedjenek.