

DIN 28120 szerinti kerek behegeszthető benézőüvegarmatura

Típus: 120

Alkalmazás:

Zárt tartályok belterének megfigyelésére és bevilágítására. (kazánok, tartályok, silók stb.)

Üzemi feltételek:

Max. üzemi nyomás: 10 és 16 bar(g)

(6 és 25 bar megkeresés esetén)

Üzemi hőmérséklet: 150 vagy 280 °C

Egyedi kivitelek:

- törölőlapát
- öblítő készülék
- duplaüvegezés
- bevilágító lámpa
- védőburkolat
- O-gyűrűs tömítés (vákuum-kivitel)

Egyedi kivitel megkeresés esetén lehetséges

Anyagminőségek:


Alapkeret	RSt 37-2; H II; C 22.8; 1.4541; 1.4571 vagy igény esetén egyedi
Fedél keret	RSt 37-2; H II; C 22.8; 1.4541; 1.4571 vagy igény esetén egyedi
Üveg	boroszlilikát üveg DIN 7081 szerint, mésznátron üveg DIN 8903 szerint
Csavarok	5.6 horganyzott; A2-70; A4-70
Tömítések	Klingersil vagy igény esetén egyedi

Szállítási terjedelem:

Komplett armatura, alap- és fedél keret,
üveglap, tömítés és töcsavarok az anyákkal.

Bizonylatok (opció, csak a fém részekre):

- EN 10204 3.1.
- vagy igény esetén egyedi

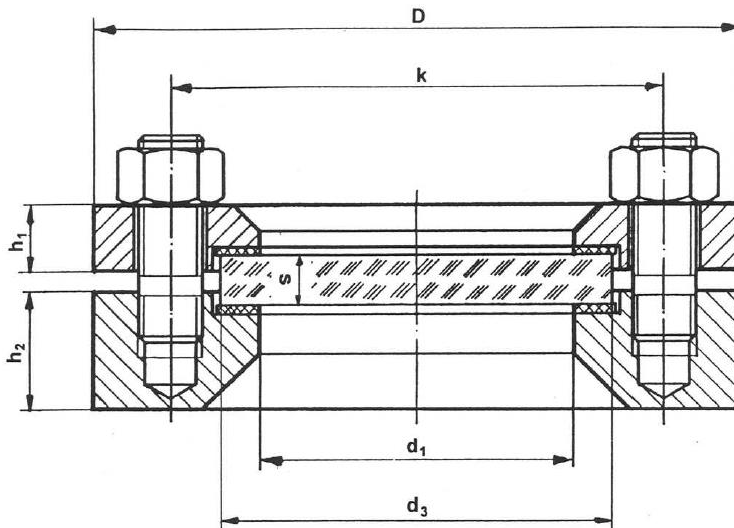

Méretetek:

DN	PN	D	h ₁	h ₂	d ₁	üveglap d ₃	s	k	Töcsavar
25	10 16	115	16	25	48	63	10	85	4 x M12
40	10 16	150	16	30	65	80	12	110	4 x M16
50	10 16	165	16	30	80	100	15	125	4 x M16
80	10 16	200	20	30	100	125	15 20	160	8 x M16
100	10 16	220	22	30	125	150	20 25	180	8 x M16
125	10 16	250	25	30	150	175	20 25	210	8 x M16
150	10 16	285	30	36	175	200	25 30	240	8 x M20
200	10	340	35	36	225	250	30	295	8 x M20

A változtatás jogát fenntartjuk

Érvényes: 2020.08.17-től visszavonásig