

DIN 2632 szerinti üvegcsöves áramlásfigyelő

Típus: 20

Alkalmazás:

Csővezetékek feltöltésének és az azokban zajló áramlások megfigyeléséhez alkalmas.

Üzemi feltételek:

Csatlakozás: karima, PN 10/16 szerint

Max. üzemi nyomás:

DN100-ig: max 6 bar(g)

DN125-től: max. 4 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 200 °C

Beépítési helyzet:

Tetszőleges

Egyedi kivitelek:

- ütésálló plexiüveg
- ANSI-karimás csatlakozás
- egyedi beépítési hossz
- ütésvédelem

Anyagminőségek:




Karimák	1.4571	H II acél
Összekötő rudazat	A4-70	5.6 horganyzott
Üvegcső	boroszilikát üveg (DURAN) max. 280 °C-ig	
Tömítések	Viton (PTFE, stb. ajánlatkérésre)	

Méretetek:

DN	D	d	BL	Összekötő rudak száma	LK
15	95	45	200	4	65
20	105	58	200	4	75
25	115	68	200	4	85
32	140	78	200	4	100
40	150	88	200	4	110
50	165	102	200	4	125
65	185	122	200	4	145
80	200	138	200	4	160
100	220	158	200	4	180
125	250	188	200	8	210
150	285	212	200	8	240
200	340	268	200	8	295

Szerelési utasítás:

Az üvegcsöves áramlásfigyelőt úgy szerelje, hogy semmiféle csővezetéki erőhatás (húzó-, nyomó- és torziós hatás), rezgés és nyomásütés a szerelvényt ne érhesse!

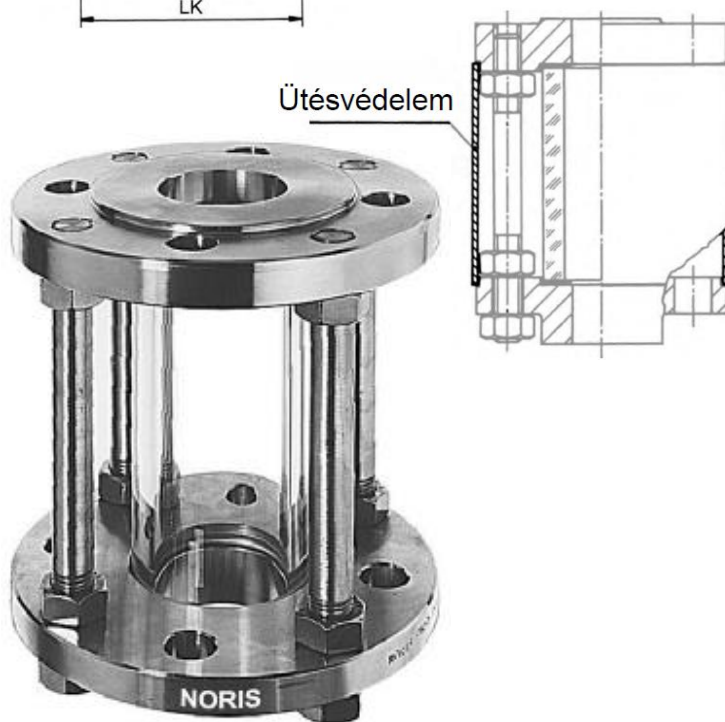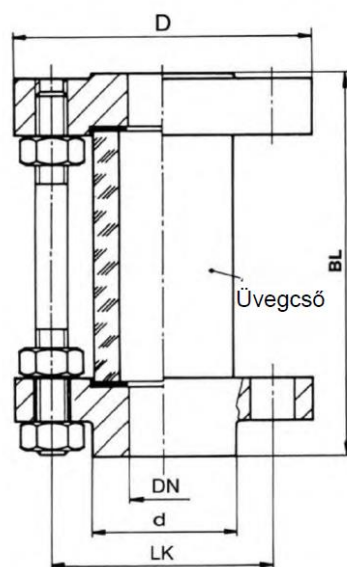

A változtatás jogát fenntartjuk