

Behegeszthető szögletes benézőüvegarmatura

Típus: 220

Alkalmazás:

A tartályok, kazánok és silók folyadékszint kijelzésére és megfigyelésére.

Üzemi feltételek:

Üzemi nyomás: max. 16 bar(g)
Üzemi hőmérséklet: max. 280 °C

Egyedi kivitelek:



Megkeresés esetén lehetséges

Anyagminőségek:

Alapkeret	1.4571	1.4571	S235JRG2
Fedél keret	1.4571	S235JRG2	S235JRG2
Üveg	borosilikát üveg DIN 7081 szerint, reflexió (transzparens kivitel is szállítható)		
Csavarok	A4-70	8.8	8.8
Tömítések	univerzális (aramidszál) (más anyagból is szállítható)		

Beépítési utasítás:

Az alapkeret behegesztése után a tömítőfelületet ellenőrizze, nem vetemedett-e meg. Ha igen, utólagos megmunkálás szükséges. A TÜV-elővizsgálat nem érvényes az alapkeretre, az a nyomástartó berendezéssel együtt kerül vizsgálatra az AD-Merkblatt B9 szerint.

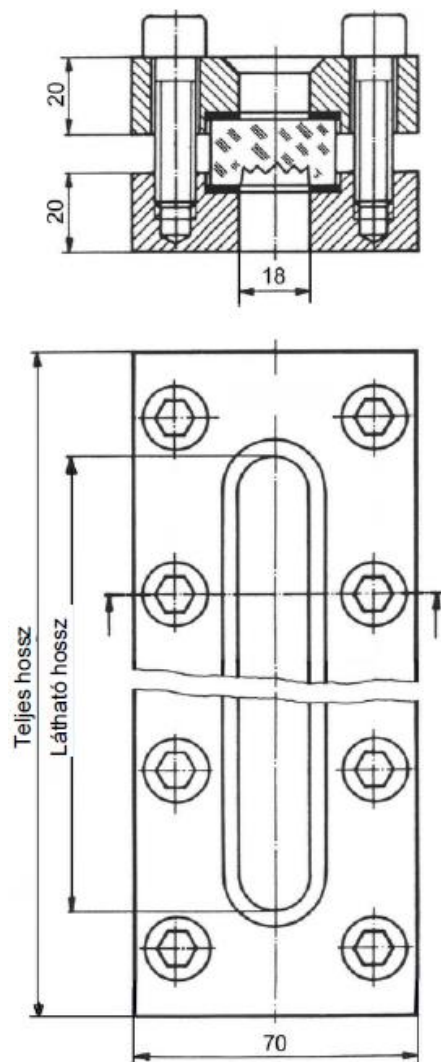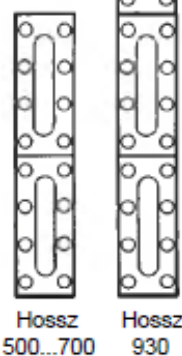

Méretek:

Teljes hossz	170	220	250	310	370	500	620	740	930
Látható hossz	120	170	200	260	320	450	570	690	880
Üveg méret Lx34x17	140	190	220	280	340	220	280	340	280
Nem látható						50	50	50	2x50
Csavarok száma	8	10	12	14	16	24	28	32	42

A változtatás jogát fenntartjuk