

Behegeszthető lekerekített benézőüvegarmatura

Típus: 225

Alkalmazás:

A tartályok, kazánok és silók
folyadékszint kijelzésére és megfigyelésére.

Üzemi feltételek:


Üzemi nyomás: 3 / 6 / 25 bar(g)
Üzemi hőmérséklet: max. 100 vagy 243 °C

Anyagminőségek:

Alapkeret	1.4571; S235JRG2; H II
Fedél keret	1.4571; S235JRG2; H II
Üveg	boroszilikát üveg DIN 7081 szerint, mésznátron üveg DIN 8903 szerint
Csavarok	DIN 912, A4-70 vagy 8.8 horganyzott
Tömítések	univerzális (aramidszálal) (más anyagból is szállítható)

Beépítési utasítás:

Az alapkeret behegesztése után a tömítőfelületet
ellenőrizze, nem vetemedett-e meg. Ha igen,
utólagos megmunkálás szükséges. Az üzemi
nyomás nem érvényes az alapkeretre, az a
nyomástartó berendezéssel együtt kerül
vizsgálatra az AD-Merkblatt B9 szerint.

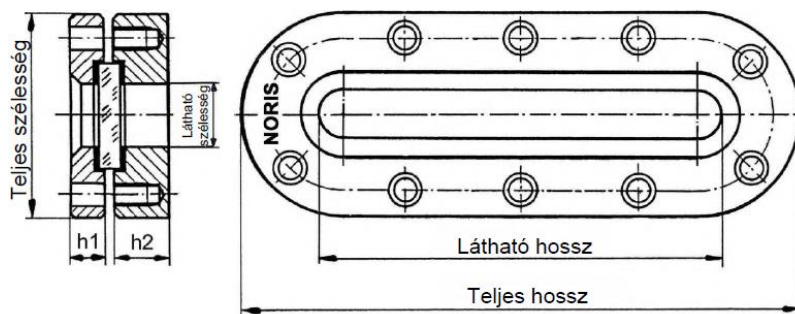

Nyomásfokozat: 3 bar, látható szélesség: 50 mm


Beépítés hossz x szélesség	Látható hossz x szélesség	Keretvastagság	
		h1	h2
270x120	200x50	15	25
340x120	270x50	15	25
410x120	340x50	15	25
480x120	410x50	15	25
550x120	480x50	15	25
620x120	550x50	15	25
690x120	620x50	15	25
760x120	690x50	15	25

Nyomásfokozat: 6 bar, látható szélesség: 30 mm

Beépítés hossz x szélesség	Látható hossz x szélesség	Keretvastagság	
		h1	h2
250x100	180x30	15	25
310x100	240x30	15	25
370x100	300x30	15	25
430x100	360x30	15	25
490x100	420x30	15	25
550x100	480x30	15	25
610x100	540x30	15	25
670x100	600x30	15	25

Nyomásfokozat: 25 bar, látható szélesség: 20 mm

Beépítés hossz x szélesség	Látható hossz x szélesség	Keretvastagság	
		h1	h2
176x70	126x20	20	25
226x70	176x20	20	25
256x70	206x20	20	25
316x70	266x20	20	25
376x70	326x20	20	25
436x70	386x20	20	25
496x70	446x20	20	25
536x70	486x20	20	25

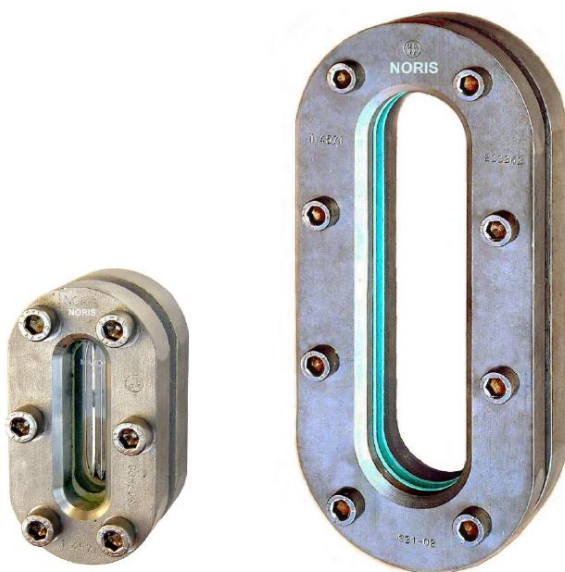

A változtatás jogát fenntartjuk