

DIN 3237 szerinti karimás nézőszakasz

Típus: 880

Alkalmazás:

Csővezetékek feltöltésének és az azokban zajló áramlások megfigyeléséhez alkalmas. Lehetővé válik egyszerű ill. komplett berendezések működésének és teljesítményének megfigyelése. A beépített örvényképzőnek köszönhetően a kisebb áramlások is láthatóvá válnak.

Üzemi feltételek:

Max. üzemi nyomás: 16, 25, 40 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 150 °C vagy 280 °C

Beépítési helyzet:


Tetszőleges, ügyeljen az áramlási irányra!

Egyedi kivitelek:

- más anyagok
- hegtoldattal
- megvilágítással
- fűtőköpennyel
- rotorral vagy csappantyúval (jelzőszásló)

Anyagminőségek:

Ház	szürkeöntvény GG-25	acélöntvény GS-C25	nemesacél 1.4408
Fedél	GG25 / S235JRG2	GS-C 25 / S235JRG2	1.4408 / 1.4301
Nézőüveg	boroszilikát üveg DIN 7080 szerint max. 280 °C-ig mésznátron üveg DIN 8902 szerint 150 °C-ig		
Csavarok	4.6 / 5.6 horganyzott		
Tömítések	grafit (PTFE, stb. ajánlatkérésre)		

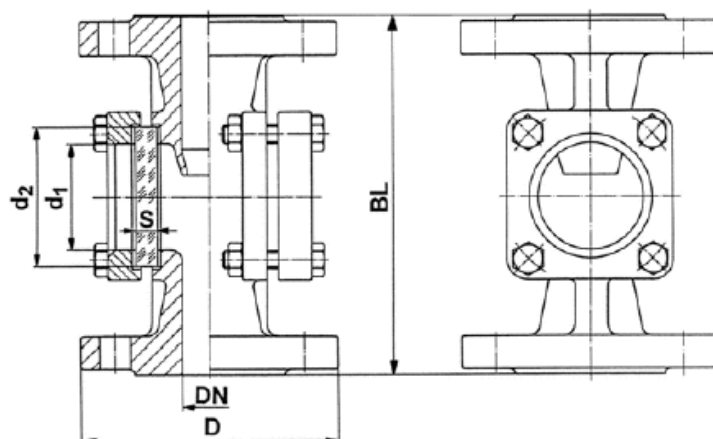

Bizonylatok (opció, csak a fém részekre):

- EN 10204 2.2.
- EN 10204 3.1.

Méretek:

DN	D	BL	d1	d2	üveglap		
					S		
					PN 16	PN 25	PN 40
15	95	130	32	45	10	10	10
20	105	150	32	45	10	10	10
25	115	160	48	63	10	12	15
32	140	180	48	63	10	12	15
40	150	200	65	80	12	15	20
50	165	230	80	100	15	20	25
65	185	290	80	100	15	20	25
80	200	310	100	125	20	25	30
100	220 (235)*	350	125	150	25	30	35
125	250 (270)*	400	150	175	25	30	
150	285 (300)*	480	175	200	30**	35	a.A.
200	340 (360/375)*	600	175	200	30**	35	
250	Lásd 112-s típus						

* a ()-ben lévő szám a PN25 / PN40 kivitel értéke

** 16 bar-s kivitel csak boroszilikát üveggel szállítható

> DN100 és PN40 a DIN 3237 szerint

a.A. megkeresés esetén



DN 15-50
(fedél négyzetleges)



DN 65-250
(fedél kerek)

A változtatás jogát fenntartjuk