

Belső menetes nézőszakasz

Típus: 881

Alkalmazás:

Csővezetékek feltöltésének és az azokban zajló áramlások megfigyeléséhez alkalmas. Lehetővé válik egyszerű ill. komplett berendezések működésének és teljesítményének megfigyelése. A beépített órvényképzőnek köszönhetően a kisebb áramlások is láthatóvá válnak.

Üzemi feltételek:

Max. üzemi nyomás: 16, 25, 40 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 150 °C vagy 280 °C

Beépítési helyzet:

Tetszőleges, ügyeljen az áramlási irányra!

Egyedi kivitelek:


- megvilágítással
- csappantyúval (jelzőzászló)
- rotorral

Anyagminőségek:

Ház	szürkeöntvény GG-25	acélöntvény GS-C25	nemesacél 1.4408
Fedél	GG25	GS-C 25	1.4408
Nézőüveg	boroszilikát üveg DIN 7080 szerint max. 280 °C-ig mésznátron üveg DIN 8902 szerint 150 °C-ig		
Csavarok	4.6 / 5.6 horganyzott		A4-70
Tömítések	grafit (PTFE, stb. ajánlatkérésre)		

Bizonylatok (opció, csak a fém részekre):

- EN 10204 2.2.
- EN 10204 3.1.

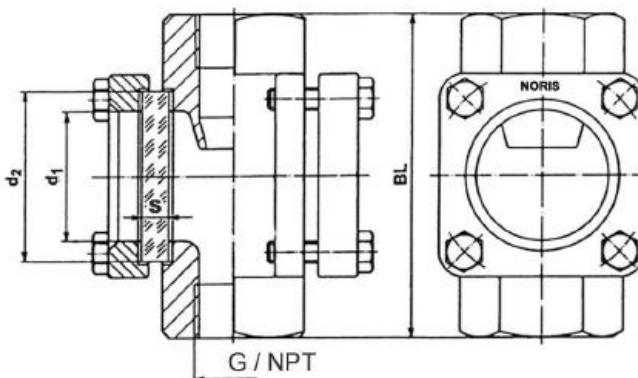

Méretek:

G vagy NPT menet	BL	d1	d2	üveglap S		
				PN 16	PN 25	PN 40
1/4" 3/8" 1/2"	100	32	45	10	10	10
3/4" 1"	120	48	63	10	12	15
1 1/4" 1 1/2"	160	65	80	12	15	20
2"	230 180 (GG)	80	100	15	20	25

NPT-menet **kizárólag** GS-C 25 és 1.4408 anyagminőségek esetén lehetséges!

A változtatás jogát fenntartjuk

Érvényes: 2020.08.14-től visszavonásig