

Klinger reflexiós szintjelző

K-D típus

Alkalmazás:

Reflexiós szintjelző telített gőzhöz

Üzemi feltételek:

Gőzhöz

Üzemi nyomás: max. 32 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 236 °C

Beépítési helyzet:

Függőleges

Anyagminőség:

- FS/H: szénacél



Elzáró szerelvények:

- D csappár

Kiegészítők:

- leeresztő/légtelenítő csap

Szintjelző felépítése:

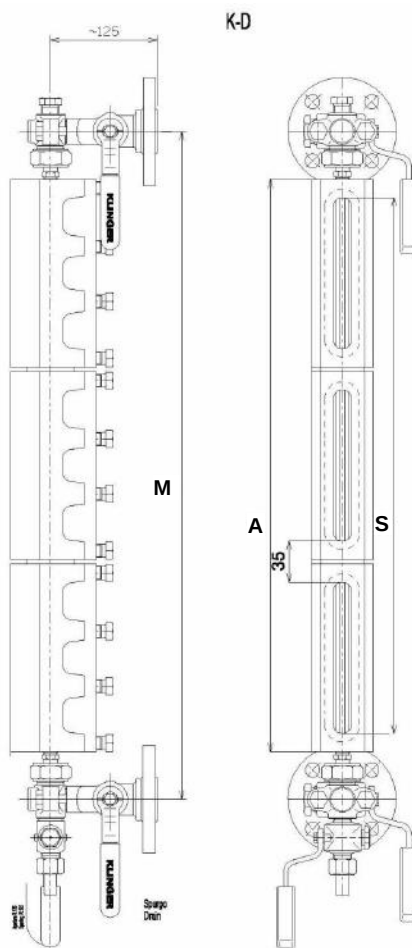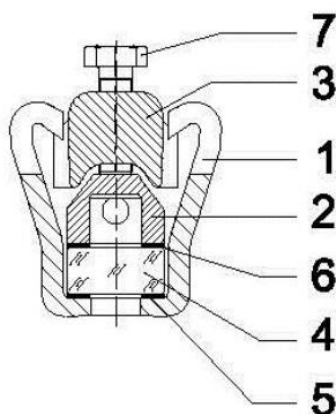

	Megnevezés	Anyag
		FS/H
1.	Ház	CK 35
2.	Középdarab	C22.8
3.	Rögzítő lécs	C22.8
4.	„A” típusú üveg	boroszilikát
5.	Üvegtetét	Klingersil
6.	Üvegtömítés	grafit PSM
7.	Csavar	8.8

Nézőtest mérete	Csapközéptávolság M min. (mm)	Testhossz	Látható hossz S	Nézőtest tömege
	I	A	V	kg
III	265	177	143	4,3
IV	290	202	168	5,0
V	320	232	198	5,5
VI	350	262	228	6,7
VII	380	292	258	6,9
VIII	420	332	298	7,8
IX	440	352	318	8,5
2 x IV	495	406	373	10,0
2 x V	555	466	433	11,0
2 x VI	615	526	493	13,4
2 x VII	675	586	553	13,8
2 x VIII	755	666	633	15,6
2 x IX	795	706	673	17,0
3 x VI	880	790	758	20,1
3 x VII	970	880	848	20,7
3 x VIII	1090	1000	968	23,4
3 x IX	1150	1060	1028	25,5
4 x VII	1265	1174	1143	27,6
4 x VIII	1425	1334	1303	31,2
4 x IX	1505	1414	1383	34,0
5 x VII	1560	1468	1438	34,5
6 x VI	1675	1582	1553	40,2
5 x VIII	1760	1668	1638	39,0
5 x IX	1860	1768	1738	42,5
7 x VI	1940	1846	1818	46,9
6 x VIII	2095	2002	1973	46,8
6 x IX	2215	2122	2093	51,0
7 x VIII	2430	2336	2308	54,6
7 x IX	2570	2476	2448	59,5

max. csapközéptávolság: Mmin + kb. 129 mm

A nézőtest csavarjainak meghúzási nyomatéka
60 Nm hidegen.

A változtatás jogát fenntartjuk!