

KMAG 300


PN 50 – ANSI 300

Mágneses szintjelző


LEÍRÁS

Klinger KMAG300 mágneses szintjelző gőzre és technológiai folyamatokhoz, alap kivitelben karimás csatlakozással, valamint leeresztő- és légtelenítő csavarral.

Engedélyek és bizonylatok:
PED 2014/68/UE kérés esetén
ATEX 2014/34/UE kérés esetén

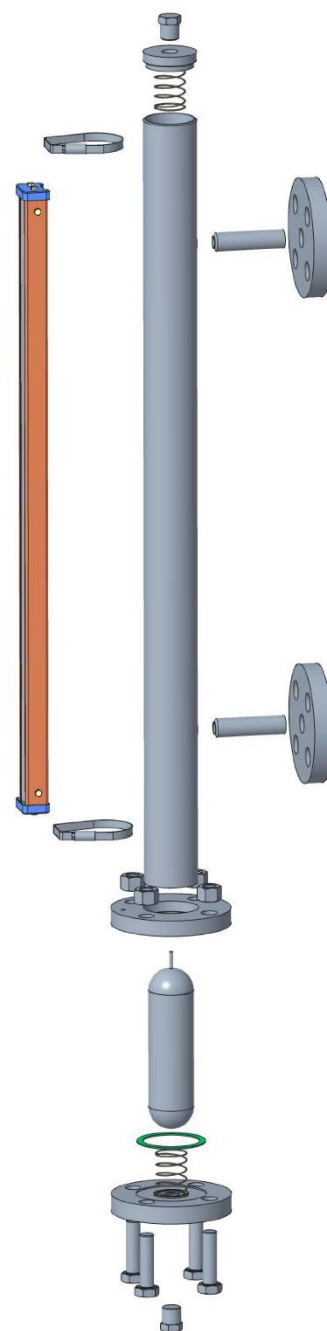

Üzemi adatok

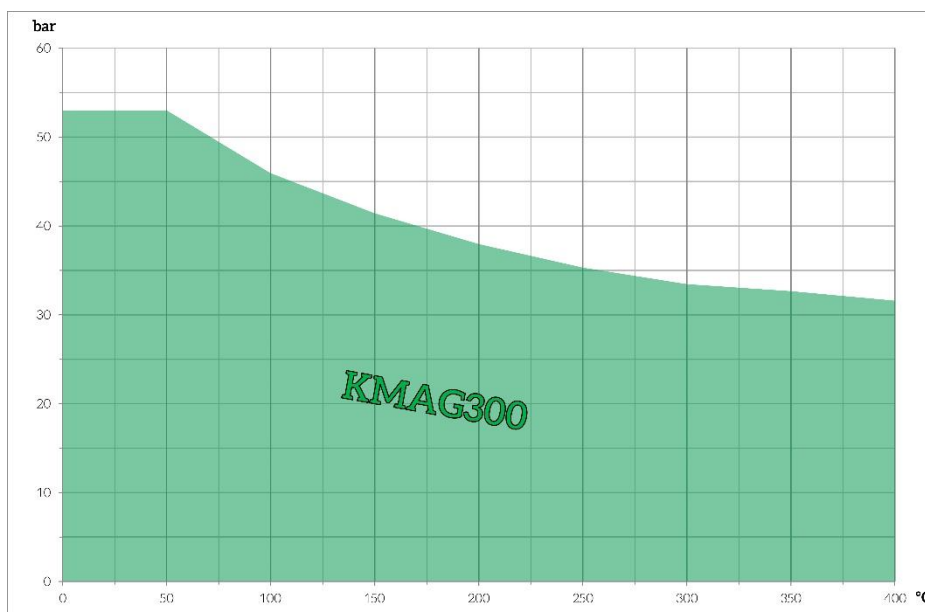


- » P MAX.: 53 bar
- » T MAX.: 400°C
- » ρ MIN.: 0,3 Kg/dm³

Klinger anyagjelölések

MAG-Test 316L	Úszó: 316L	Csavar/Anyag/Alsó karima: B7/2H	Szelep anyagjelölés: FS/H	1S
			Szelep anyagjelölés: M/H	2S
		Csavar/Anyag/Alsó karima: B8M/GR.8M	Szelep anyagjelölés: M	3S
			Szelep anyagjelölés: M nemesacél karral	4S
	Úszó: TITÁN	Csavar/Anyag/Alsó karima: B7/2H	Szelep anyagjelölés: FS/H	1T
			Szelep anyagjelölés: M/H	2T
		Csavar/Anyag/Alsó karima: B8M/GR.8M	Szelep anyagjelölés: M	3T
			Szelep anyagjelölés: M nemesacél karral	4T

Más anyagok kérés esetén

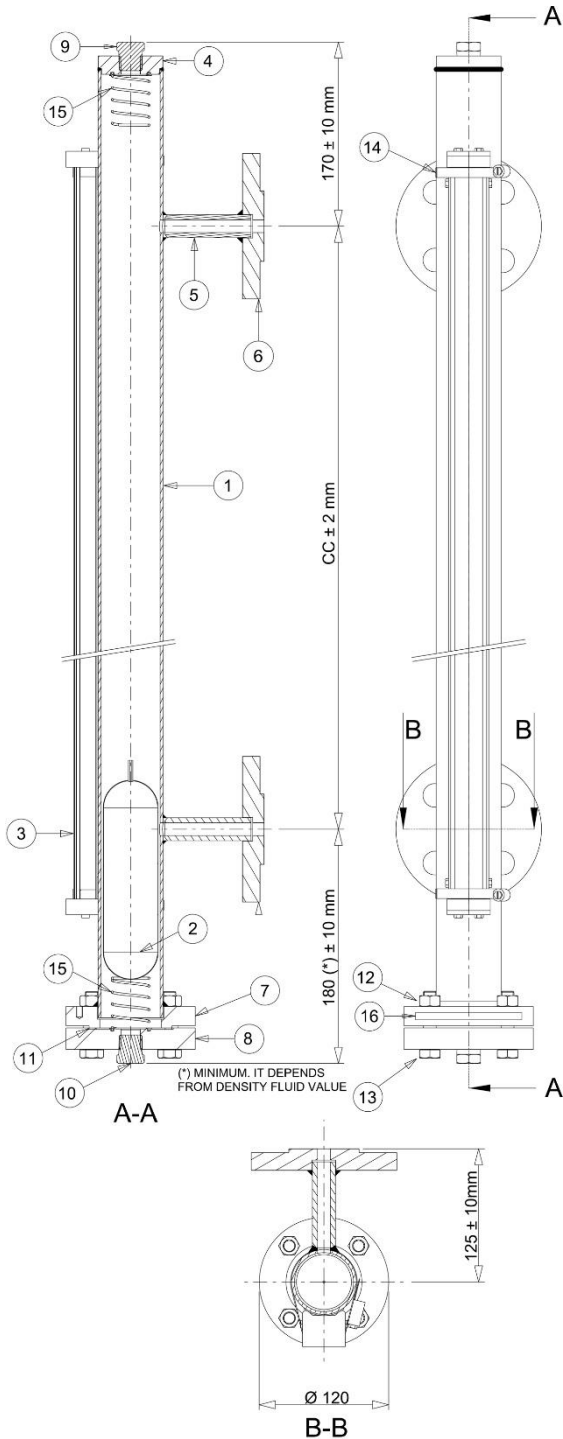

Részegység		Anyagminőségek			
		1S / 1T	2S / 2T	3S / 3T	4S / 4T
1(*)	Test: 2" 2mm falv. hegesztett	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
2	Úszó	Anyagjelölés xS: AISI316 Anyagjelölés xT: TITÁN			
3	Kijelző	Színes lamellák: műanyag Külső részek: AISI316			
4	Fedél	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
5	Karima cső	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
6	Technológiai karima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7	Csőfenékkarima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
8	Zárókarima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
9	Légtelenítő csavar	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
10	Leeresztő csavar	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
11	Tömítés	PDM: Grafit laminát 2 betéttel AISI 316-ból			
12	Anyá	ASTM A193 2H	ASTM A193 2H	ASTM A193 GR8M	ASTM A193 GR8M
13	Csavar	ASTM A194 B7	ASTM A194 B7	ASTM A194 B8M	ASTM A194 B8M
14	Bilincs	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
15	Rugó	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
16	Adattábla	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Elzárók (kérésre)		Anyagjelölés: FS/H	Anyagjelölés: M/H	Anyagjelölés: M	Anyagjelölés: M karral AISI 316-ból

(*) Maximum javasolt műszerhossz 6m (20 láb)

Kijelző skála műszaki adatai

» Leolvasási szélesség	25 mm.
» Rezgéscsökkentő rendszerrel	
» 360 °-ban állítható a csövön	
» Teljesen zárt kivitel	
» Standard védelem	IP66
» Lamellaszélesség	10 mm.
» Lamellák színe T<200°C esetén	vörös/fehér
» Lamellák színe T>200°C esetén	fekete/bézs
» Úszó meghibásodás jelzése alapkivitelben	

Kiegészítők

» Technológiai csatlakozás elzárókkal
» Leeresztő/légző csap
» Leeresztő/légző karimák
» Bejelölt skálaosztás
» Fagyágátló előtét
» Festés
» Záró karimák

További kiegészítők kérés esetén

A kivitel és a méretek módosításának jogát fenntartjuk

Képviselőt:

Sotész + Soltész Kft.

Cím: H-1225 Budapest, Bányalég u. 48.

Tel: +36 1 227 4945

Fax: +36 1 227 3268

E-mail: soltesz@soltesz.hu

www.soltesz.hu

Érvényes: 2022.08.18-tól