

KMAG 900 PN 150 -ANSI 900


Mágneses szintjelző

LEÍRÁS


A Klinger KMAG 900 mágneses szintjelző gőzre és technológiai folyamatokhoz, alap kivitelben karimás csatlakozással, valamint leeresztő- és légtelenítő csavarral.

Engedélyek és bizonylatok:

PED 2014/68/UE kérés esetén
ATEX 2014/34/UE kérés esetén

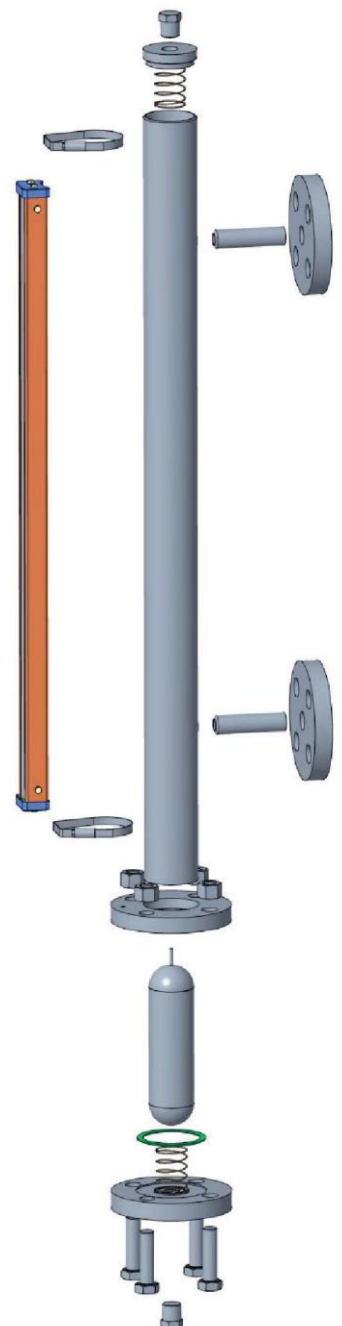

Üzemi adatok

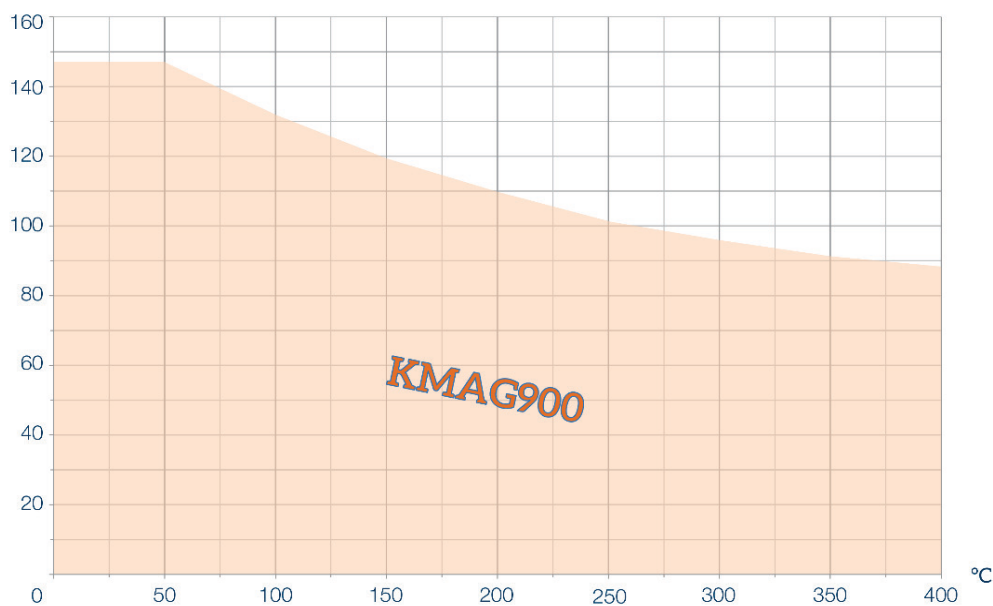


- » **P** MAX.: 147 bar
- » **T** MAX. : 400°C
- » **p** MIN. : 0,3 Kg/dm³

Klinger anyagjelölések

MAG - Test 316L	Úszó: 316L	Csavar/Anyag/Alsó karima B7/2H	Szelep anyagjelölés: FS/H	1S
			Szelep anyagjelölés: M/H	2S
		Csavar/Anyag/Alsó karima B8M/GR.8M	Szelep anyagjelölés : M	3S
			Szelep anyagjelölés: M nemesacél karral	4S
	Úszó: TITÁN	Csavar/Anyag/Alsó karima B7/2H	Szelep anyagjelölés: FS/H	1T
			Szelep anyagjelölés : M/H	2T
		Csavar/Anyag/Alsó karima B8M/GR.8M	Szelep anyagjelölés: M	3T
			Szelep anyagjelölés : M nemesacél karral	4T

Más anyagok kérés esetén

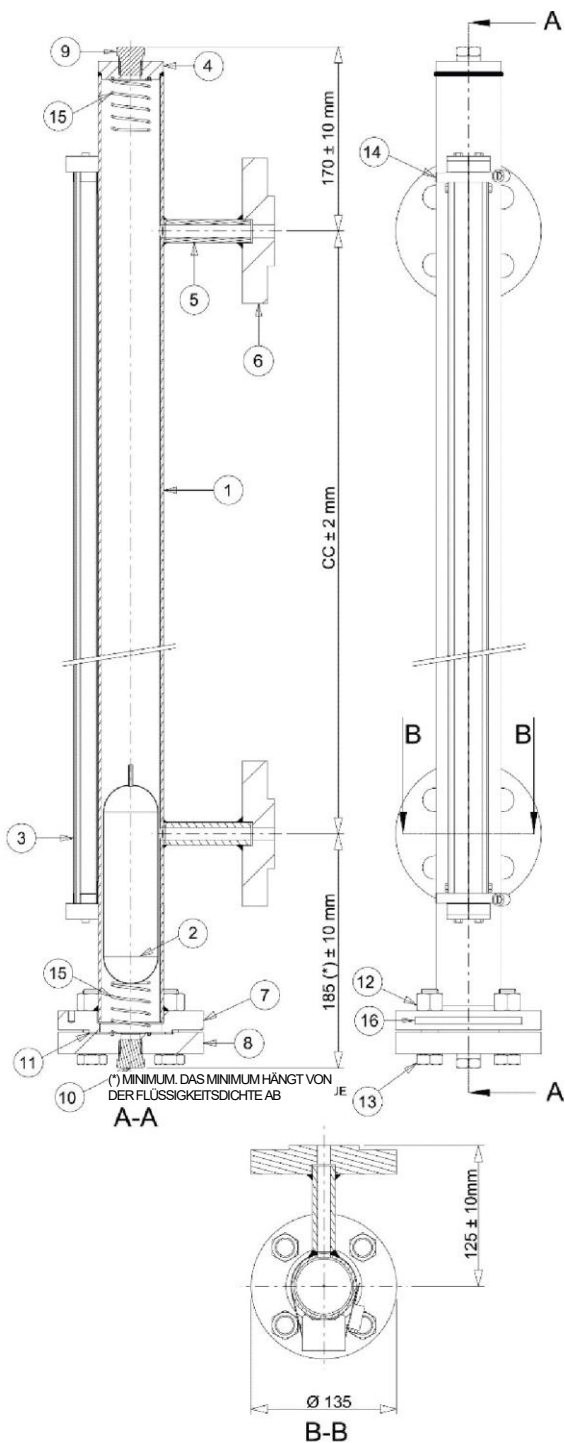

Részegység

Anyagminőségek

	1S / 1T	2S / 2T	3S / 3T	4S / 4T
1 Test 2" varrat nélküli cső	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
2 Úszó	Anyagjelölés xS: AISI316 Anyagjelölés xT: TITÁN			
3 Kijelző	Színes lamellák: műanyag Külső részek: AISI316			
4 Fedél	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
5 Karima cső	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
6 Technológiai karima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7 Csőfenékkarima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
8 Zárókarima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
9 Légtelenítő csavar	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
10 Leeresztő csavar	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
11 Tömítés	PDM: Grafit laminát 2 betéttel AISI 316-ból			
12 Anya	ASTM A193 2H	ASTM A193 2H	ASTM A193 GR8M	ASTM A193 GR8M
13 Csavar	ASTM A194 B7	ASTM A194 B7	ASTM A194 B8M	ASTM A194 B8M
14 Bilincs	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
15 Rugó	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
16 Adattábla	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Elzárók (kérésre)	Anyagjelölés: FS/H	Anyagjelölés: M/H	Anyagjelölés: M	Anyagjelölés: M kézikarral AISI 316-ból

(*) Maximum javasolt műszerhossz 6 m (20 láb)

Kijelző skála műszaki adatai

» Leolvasási szélesség	25 mm.
» Rezgéscsökkentő rendszerrel	
» 360 °-ban állítható a csövön	
» Teljesen zárt kivitel	
» Standard védelem	IP66
» Lamellaszélesség	10 mm.
» Lamellák színe T<200°C esetén	vörös/fehér
» Lamellák színe T>200°C esetén	fekete/bézs
» Úszó meghibásodás kijelzése alapkivitelben	

Kiegészítők

» Technológiai csatlakozás elzárókkal
» Leeresztő/légző csap
» Leeresztő/légző karimák
» Bejelölt skálaosztás
» Fagyásgátló előtét
» Festés
» Záró karimák
» Teljesen tompahegesztett kialakítás

További kiegészítők kérés esetén

A kivitel és a méretek módosításának jogát fenntartjuk!

Képviselő:

Sotész + Soltész Kft.

Cím: H-1225 Budapest, Bányalég u. 48.

Tel: +36 1 227 4945

Fax: +36 1 227 3268

E-mail: soltesz@soltesz.hu

Érvényes: 2022.08.18-tól

www.soltesz.hu