

KMAG-HP


magas nyomású alkalmazásokhoz

mágneses szintjelző


LEÍRÁS

Klinger KMAG-HP mágneses szintjelző gőzre és technológiai folyamatokhoz, alap kivitelben karimás csatlakozással, valamint leeresztő- és légtelenítő csavarral.

Engedélyek és bizonylatok:
PED 2014/68/UE kérés esetén
ATEX 2014/34/UE kérés esetén

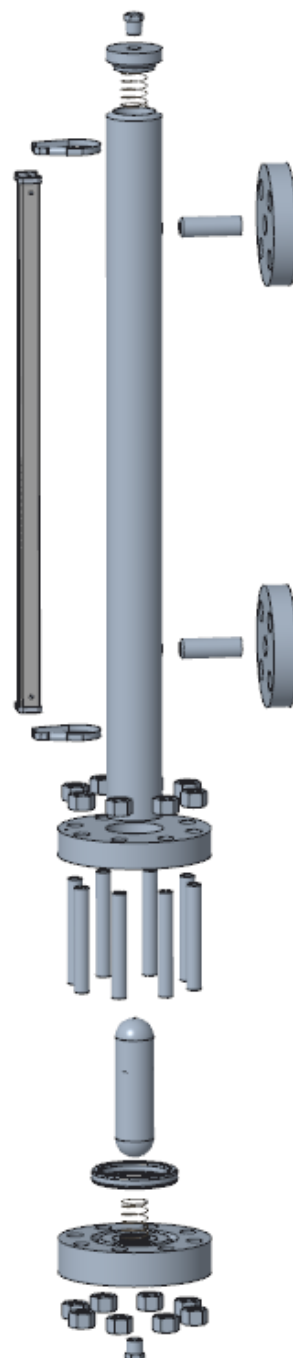

Üzemi adatok

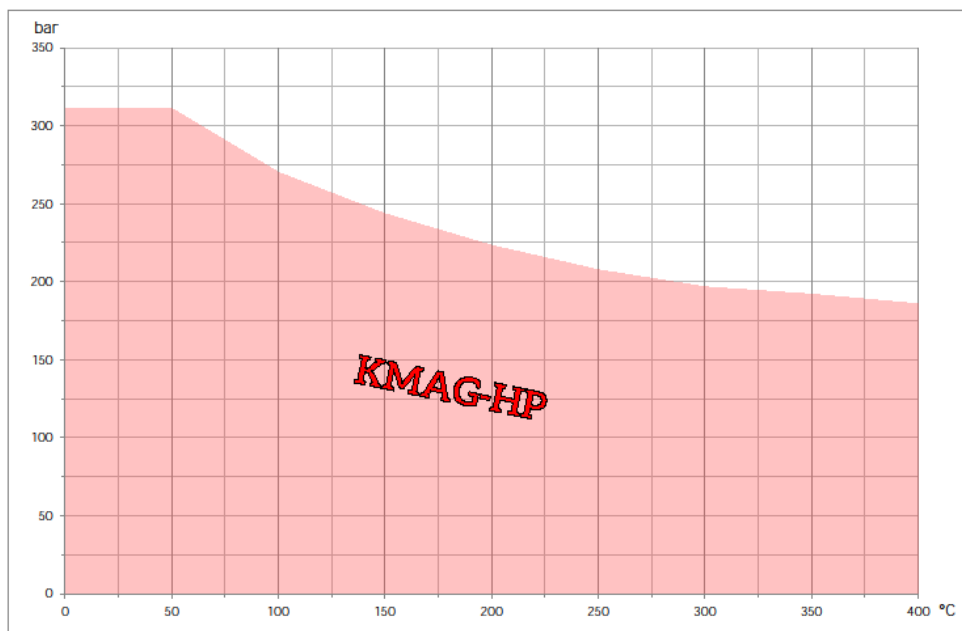


- » P MAX.: 312 bar
- » T MAX.: 400°C
- » ρ MIN.: 0,3 Kg/dm³

Klinger anyagjelölések

MAG-Test 316L	Úszó: 316L	Csavar/Anyag/Alsó karima: B7/2H	Szelep anyagjelölés: FS/H	1S
			Szelep anyagjelölés: M/H	2S
		Csavar/Anyag/Alsó karima: B8M/GR.8M	Szelep anyagjelölés: M	3S
			Szelep anyagjelölés: M nemesacél karral	4S
	Úszó: TITÁN	Csavar/Anyag/Alsó karima: B7/2H	Szelep anyagjelölés: FS/H	1T
			Szelep anyagjelölés: M/H	2T
		Csavar/Anyag/Alsó karima: B8M/GR.8M	Szelep anyagjelölés: M	3T
			Szelep anyagjelölés: M nemesacél karral	4T

Más anyagok kérés esetén

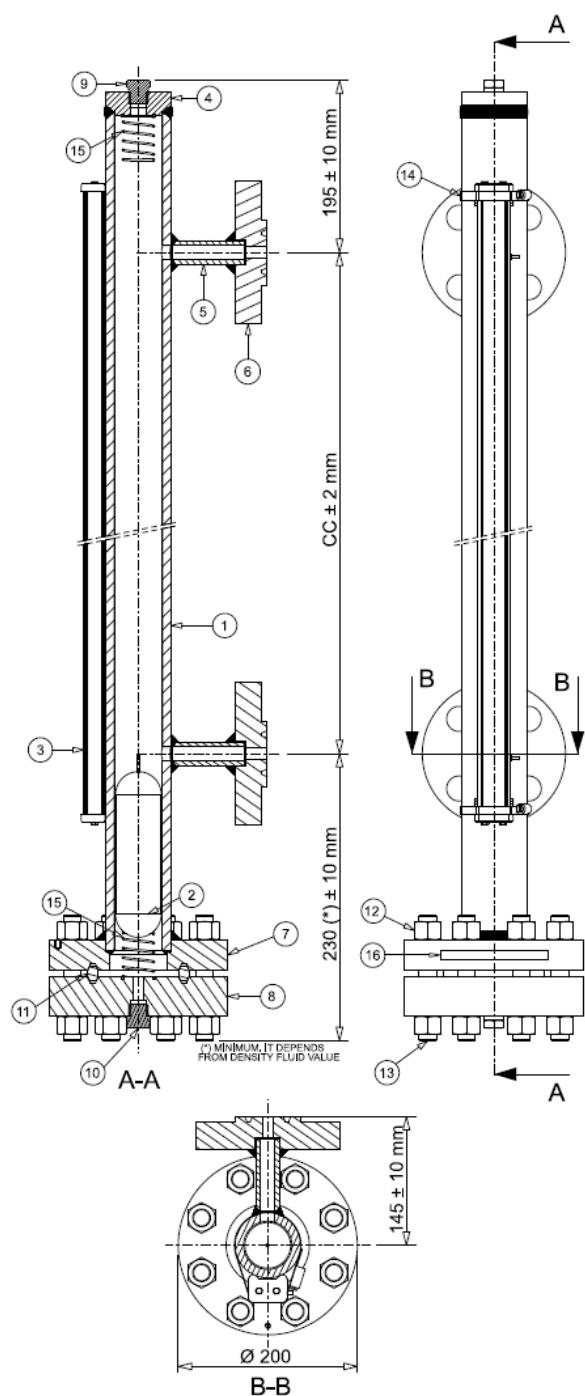

Részegység	Anyagminőségek			
	1S / 1T	2S / 2T	3S / 3T	4S / 4T
1(*) Test 2 ½ " varrat nélküli cső	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
2 Úszó	Anyagjelölés xS: AISI316 Anyagjelölés. xT: TITÁN			
3 Kijelző	Színes lamellák: műanyag Külső részek: AISI316			
4 Fedél	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
5 Karima cső	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
6 Technológiai karima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7 Csőfenékkarima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
8 Zárókarima	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
9 Légtelenítő csavar	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
10 Leeresztő csavar	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
11 Tömítés	RING JOINT AISI316-ból ASME B16.20 szerint			
12 Anya	ASTM A193 2H	ASTM A193 2H	ASTM A193 GR8M	ASTM A193 GR8M
13 Tőcsavar	ASTM A194 B7	ASTM A194 B7	ASTM A194 B8M	ASTM A194 B8M
14 Bilincs	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
15 Rugó	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
16 Adattábla	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Elzárók (kérésre)	Anyagjelölés: FS/H	Anyagjelölés: M/H	Anyagjelölés: M	Anyagjelölés: M karra AISI 316-ból

(*) Maximum javasolt műszerhossz 6 m (20 láb)

Kijelző skála műszaki adatai

» Leolvasási szélesség	25 mm.
» Rezgés csökkentő rendszerrel	
» 360°-ban állítható a csövön	
» Teljesen zárt kivitel	
» Standard védelem	IP66
» Lamellaszélesség	10 mm.
» Lamellák színe T<200°C esetén	vörös/fehér
» Lamellák színe T>200°C esetén	fekete/bézs
» Úszó meghibásodás jelzése alapkivitelben	

Kiegészítők

» Technológiai csatlakozás elzárókkal
» Lereresztő/légző csap
» Leeresztő/légző karimák
» Bejelölt skálaosztás
» Fagyásgátló előtét
» Festés
» Záró karimák

További kiegészítők kérés esetén

A kivitel és a méretek módosításának jogát fenntartjuk

Képviselő:

Sotész + Soltész Kft.

Cím: H-1225 Budapest, Bányalég u. 48.

Tel: +36 1 227 4945

Fax: +36 1 227 3268

E-mail: soltesz@soltesz.hu

www.soltesz.hu

Érvényes: 2022.08.18-tól