

## SSP áramlásfigyelő Műanyaggal bélelt kivitel

### Üzemi körülmények

- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól 200°C-ig (a bélelés anyagától függően)
- Nyomástartomány: 1 mbar-tól 16 bar-ig

### Vizsgálatok/Jelölés

- Szilárdsági és tömítettségi vizsgálat EN 12266-1szerint, „A” szivárgási fokozat.
- Műanyag bélelés porusmentességre vonatkozó vizsgálata 35 kV-tal, a szerelvények jelölése EN 19 szerint történik.


DN 50-ig



### Műszaki adatok Szabvány anyagok

Ház: acélöntvény 1.0619 (WCB) epoxi bevonattal  
Fedél: acélöntvény 1.0619 (WCB) epoxi bevonattal  
Bélelés anyagok: PFA, PFA-AS (vezetőképes)  
Üveg: boroszilikát  
Tömítés: Klinger Sil C-4400  
Csavarok: A2-70 1.4301

DN 65-től

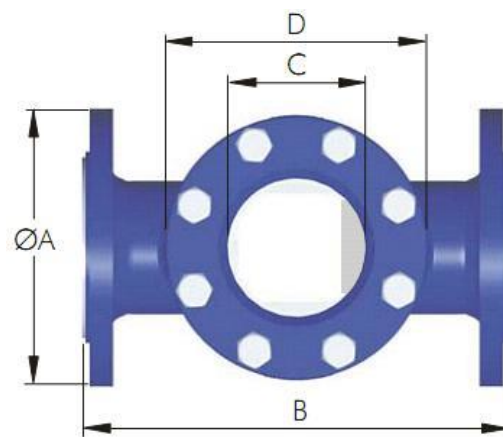

### Méretek mm-ben

| DN Nennw. | 15/1/2" | 20/3/4" | 25/1" | 40/1 1/2" | 50/2"  | 65/2 1/2" | 80/3"  | 100/4" | 150/6" |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| ØA DIN    | 95      | 105     | 115   | 150       | 165    | 185       | 200    | 220    | 285    |
| ØA ANSI   | 95      | 105     | 108   | 127       | 152    | 178       | 190    | 229    | 279    |
| B DIN     | 130     | 150     | 160   | 200       | 230    | 290       | 310    | 350    | 480    |
| B ANSI    | 130     | 150     | 152   | 178       | 203    | 216       | 241    | 292    | 356    |
| ØC        | 33      | 33      | 48    | 65        | 80     | 80        | 100    | 125    | 200    |
| D         | □70     | □70     | □85   | □110      | □120   | Ø175      | Ø190   | Ø210   | Ø290   |
| ØGlas     | 45x10   | 45x10   | 63x10 | 80x12     | 100x15 | 100x15    | 125x20 | 150x25 | 225x30 |
| kg DIN    | 3.6     | 4.2     | 5.2   | 8.8       | 13.0   | 19.3      | 26.8   | 46.5   | 61.8   |
| kg ANSI   | 3.6     | 4.2     | 5.0   | 7.6       | 11.8   | 18.4      | 25.0   | 45.4   | 55.7   |

Gyártási hossz B DIN EN 558-1, 1-es oszlop szerint, vagy ASME B16.10 szerint. Egyéb névleges átmérők ajánlatkérésre.

### Nyomás/hőmérséklet diagram

