

Klinger transzparens szintjelző

T160 XS típus

Alkalmazás:

Transzparens szintjelző telített gőzhöz

Üzemi feltételek:

Gőz (D csap):

Max. üzemi nyomás: 40 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 252 °C

Gőz (DA csap):

Max. üzemi nyomás: 60 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 270 °C

Beépítési helyzet:

Függőleges

Anyagminőségek:

- FS/H: szénacél
- más anyagminőségek megkeresés esetén



Elzáró szerelvények:

- D csappár
- DA csappár


Kiegészítők:

- leeresztő/légtelenítő csap
- külső fűtés vagy hűtés
- fagyásgátló üveglőtét
- skála
- megvilágítás
- csillám vagy Kel-F üvegvédő

Szintjelző felépítése:

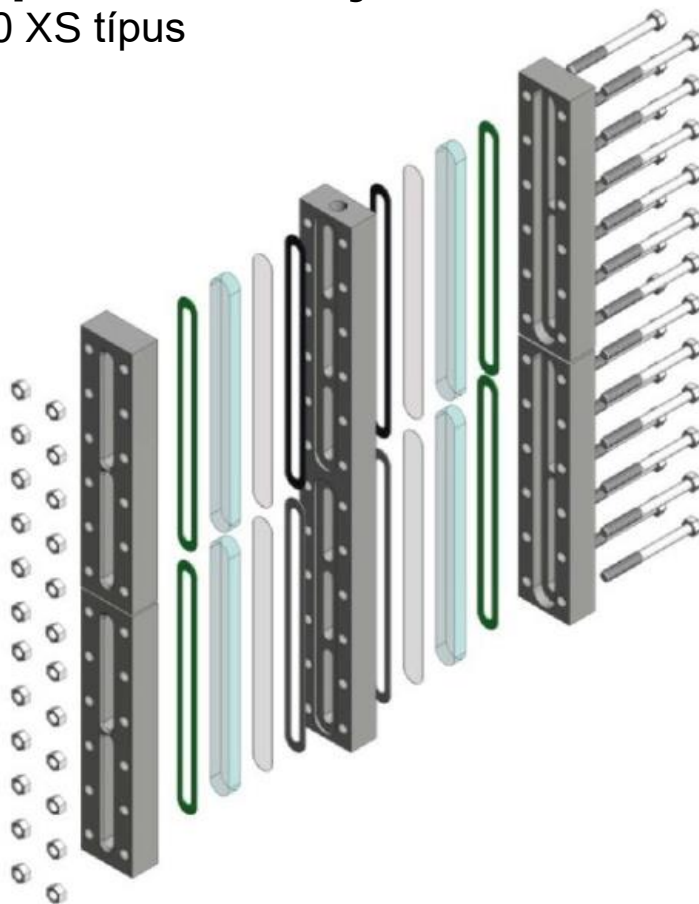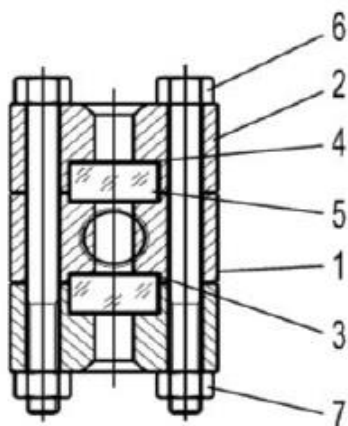

	Megnevezés	Anyag
		FS/H
1.	Nézőtest	ASTM A105
2.	Fedél	ASTM A105
3.	Üvegtömítés	grafit PSM
3.	Üvegvédőelem	csillám
4.	Üvegbetét	Klingersil
5.	„B” típusú üveg	boroszilikát
6.	Csavarok	B7
7.	Anyák	2H

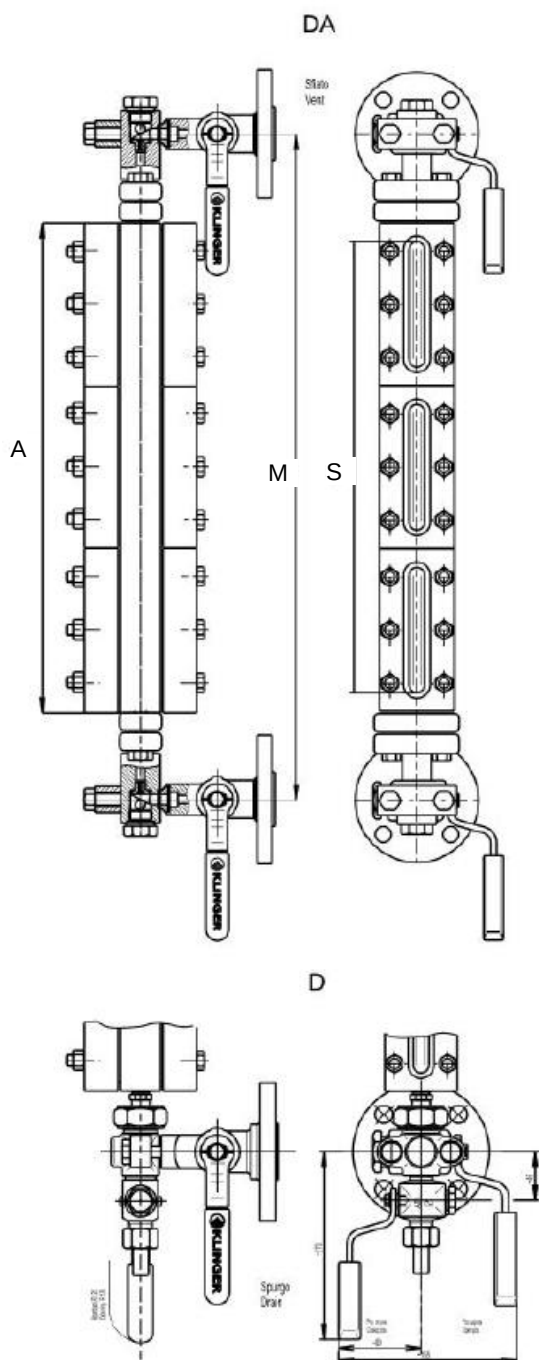

Nézőtest mérete	Csapközép-távolság M min (mm)		Testhossz	Látható hossz	Nézőtest tömege
	D	DA			
	A+102	A+132	A	S (A-35)	kg
I	230	260	128	93	10,5
II	255	285	153	118	12,0
III	280	310	178	143	13,5
IV	305	335	203	168	14,0
V	335	365	233	198	15,0
VI	365	395	263	228	16,0
VII	395	425	293	258	17,5
VIII	435	465	333	298	20,0
IX	455	485	353	318	21,5
2 x IV	510	540	408	373	28,0
2 x V	570	600	468	433	30,5
2 x VI	630	660	528	493	32,0
2 x VII	690	720	588	553	35,0
2 x VIII	770	800	668	633	40,5
2 x IX	810	840	708	673	43,0
3 x VI	895	925	793	758	48,0
3 x VII	985	1015	883	848	52,5
3 x VIII	1105	1135	1003	968	61,0
3 x IX	1165	1195	1063	1028	64,5
4 x VII	1280	1310	1178	1143	70,5
4 x VIII	1440	1470	1338	1303	81,5
4 x IX	1520	1550	1418	1383	86,0
5 x VII	1575	1605	1473	1438	88,0
5 x VIII	1775	1805	1673	1638	102,0
5 x IX	1875	1905	1773	1738	107,5
6 x VIII	2110	2140	2008	1973	122,5
6 x IX	2230	2260	2128	2093	129,0
7 x VIII	2445	2475	2343	2308	143,0
7 x IX	2585	2615	2483	2448	151,0

A változtatás jogát fenntartjuk!