

Klinger transzparens szintjelző

T160 típus

Alkalmazás:

Transzparens szintjelző teltett gőzhöz és technológiai közegekhez

Üzemi feltételek:

Gőz (D csap):

Max. üzemi nyomás: 40 bar(g)

Üzemi hőmérséklet: max. 252 °C

Technológia (DG és RAV elzárók):

Max. üzemi nyomás: PN 160 / ANSI 900

Üzemi hőmérséklet: max. 400 °C

Beépítési helyzet:

Függőleges

Anyagminőségek:

- FS/H: szénacél
- M/H: közzel érintkező részek nemesacél (AISI 316), többi szénacél
- M: nemesacél AISI 316
- más anyagminőség megkeresés esetén


Elzáró szerelvények:

- D csappár
- DG csappár
- RAV 956 szelep
- RAV 957 szelep
- RAV 946/947 szelep (opció)


Kiegészítők:


- leeresztő/légtelenítő csap
- külső fűtés vagy hűtés
- fagyásgátló üvegeltét
- skála
- megvilágítás
- csillám vagy Kel-F üvegvédő

Szintjelző felépítése:

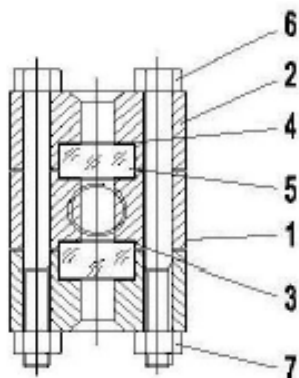

	Megnevezés	Anyag		
		FS/H	M/H	M
1.	Nézőtest	ASTM A105	AISI 316	AISI 316
2.	Fedél	ASTM A105	ASTM A105	AISI 316
3.	Üvegtömítés	grafit PDM	grafit PDM	grafit PDM
4.	Üvegbetét	Klingersil	Klingersil	Klingersil
5.	„B” típusú üveg	borosziilikát	borosziilikát	borosziilikát
6.	Csavarok	B7	B7	B8M
7.	Anyák	2H	2H	8M

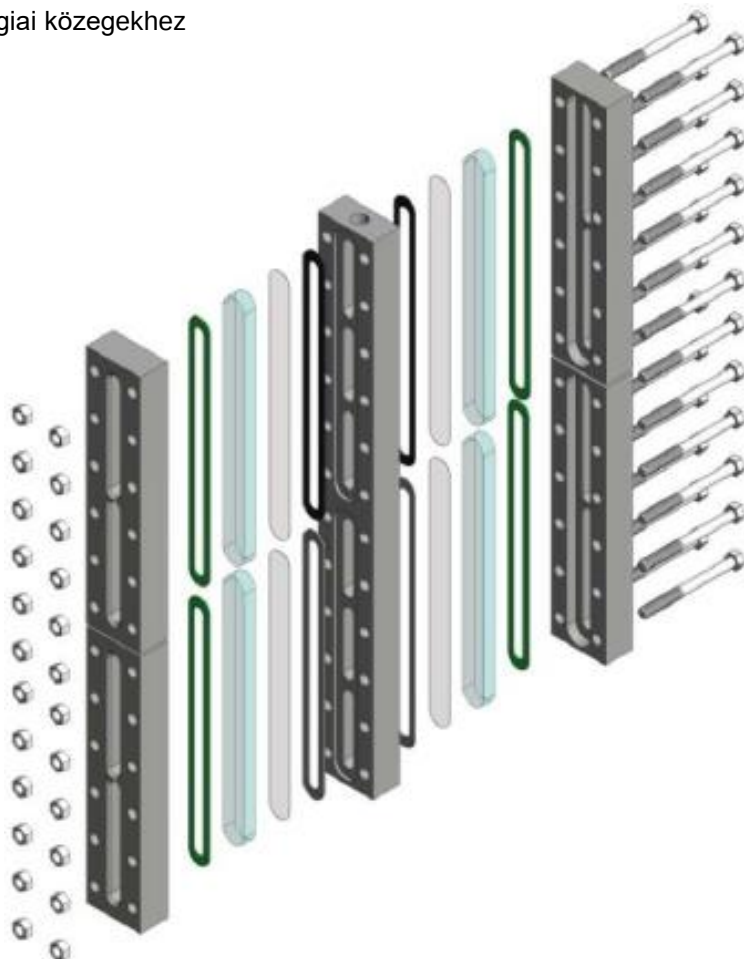

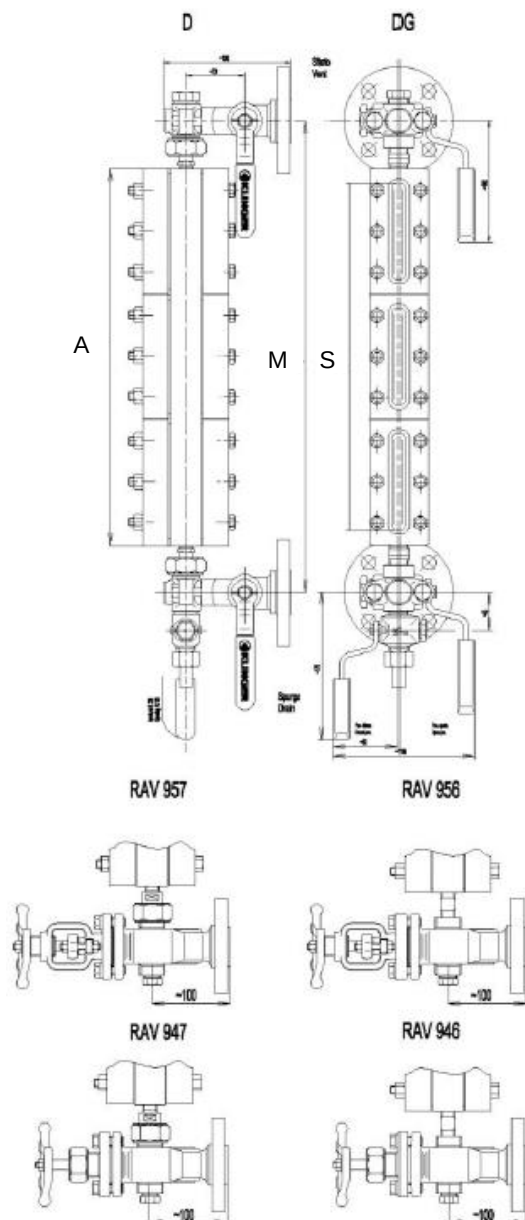

Nézőtest mérete	Csapközép-távolság M min (mm)				Testhossz	Látható hossz	Nézőtest tömege
	D	DG	RAV 956 RAV 946	RAV 957 RAV 947			
	A+102	A+62	A+97	A+137	A	S (A-35)	kg
I	230	190	225	265	128	93	10,5
II	255	215	250	290	153	118	12,0
III	280	240	275	315	178	143	13,5
IV	305	265	300	340	203	168	14,0
V	335	295	330	370	233	198	15,0
VI	365	325	360	400	263	228	16,0
VII	395	355	390	430	293	258	17,5
VIII	435	395	430	470	333	298	20,0
IX	455	415	450	490	353	318	21,5
2 x IV	510	470	505	545	408	373	28,0
2 x V	570	530	565	605	468	433	30,5
2 x VI	630	590	626	665	528	493	32,0
2 x VII	690	650	685	725	588	553	35,0
2 x VIII	770	730	765	805	668	633	40,5
2 x IX	810	770	805	845	708	673	43,0
3 x VI	895	855	890	930	793	758	48,0
3 x VII	985	945	980	1020	883	848	52,5
3 x VIII	1105	1065	1100	1140	1003	968	61,0
3 x IX	1165	1125	1160	1200	1063	1028	64,5
4 x VII	1280	1240	1275	1315	1178	1143	70,5
4 x VIII	1440	1400	1435	1475	1338	1303	81,5
4 x IX	1520	1480	1515	1555	1418	1383	86,0
5 x VII	1575	1535	1570	1610	1473	1438	88,0
5 x VIII	1775	1735	1770	1810	1673	1638	102,0
5 x IX	1875	1835	1870	1910	1773	1738	107,5
6 x VIII	2110	2070	2105	2145	2008	1973	122,5
6 x IX	2230	2190	2225	2265	2128	2093	129,0
7 x VIII	2445	2405	2440	2480	2343	2308	143,0
7 x IX	2585	2545	2580	2620	2483	2448	151,0

A változtatás jogát fenntartjuk!