


KLINGER® SIL azbesztmentes tömítőlemezek

C-4409




Speciális nagynyomású tömítés C-super nagy igénybevételhez, vízre és gőzre, valamint folyékony és gáznemű vegyszerekre.

Alapanyag, alkalmazás

Szintetikus rostok, NBR kötőanyag. Húzott fémrács betét révén rendkívül nagy terhelhetőség. Ellenáll: olajoknak, szénhidrogéneknek, víznek, gőznek és gázoknak.

C-4430



Speciális nagynyomású tömítés a legnagyobb mértékű nyomásstabilitással és nagyon jó forróvíz és gőzállósággal.


Alapanyag, alkalmazás, Bizonyítványok

Szintetikus rostok és üvegszálak optimális kombinációja. NBR kötőanyag. A magas hőmérsékletű gőz és víz mellett kiválóan ellenáll olajoknak és szénhidrogéneknek is.

Tűzbiztonság BS 5146 szerint.

DIN DVGW engedély. BAM-, KTW vizsgálat. WRC,

C-4409

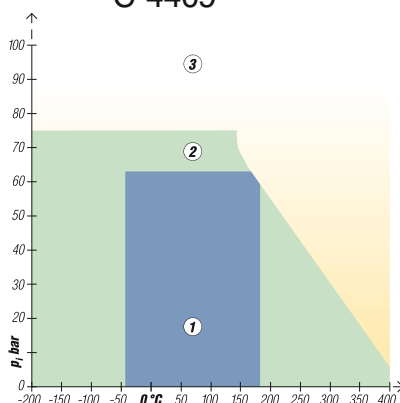

A pT diagram


1. Ebben a mezőben alkalmazástechnikai ellenőrzés nem szükséges.*

2. Ebben a mezőben alkalmazástechnikai ellenőrzés csak gőz és hőközlő olajok esetén szükséges.*

3. Ebben a „nyitott” mezőben az alkalmazástechnikai ellenőrzés alapvetően szükséges.

* Vegye figyelembe a közegekkel szembeni ellenállás táblázatát!

C-4430

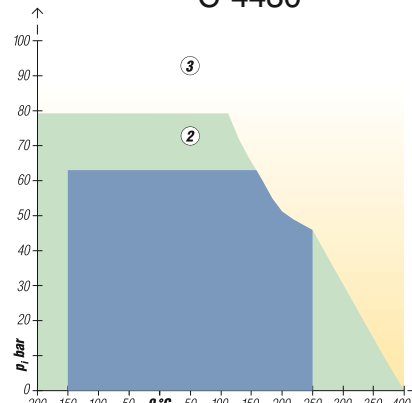

Vizsgálatok:

összenyomhatóság ASTM F36 J	7%	9%
viisszarugózás ASTM F36 J	50%	50%
nyomásstabilitás DIN 52913	50 MPa, 16 ó/300 °C	35MPa
Klinger szerinti stabilitás 50 MPa	vastagságcsökkenés 23 °C-nál	10%
Klinger szerinti stabilitás 50 MPa	vastagságcsökkenés 300 °C-nál	10%
gázáteresztés DIN 3535/6	2,0 ml/perc	<1,0 ml/perc
antikorróziós hatás	oldható kloridtartalom 150 ppm	oldható kloridtartalom 150 ppm
vastagsági duzzadás ASTM F 146	JRM 903-as számú olajban 5 ó/150 °C	3%
vastagsági duzzadás ASTM F 146	B típusú oldószerben 5 ó/23 °C	5%
sűrűség	2,0 g/cm ³	1,75 g/cm ³
próbatest vastagsága	1,5 mm	2 mm